



V-2

開口率：42%

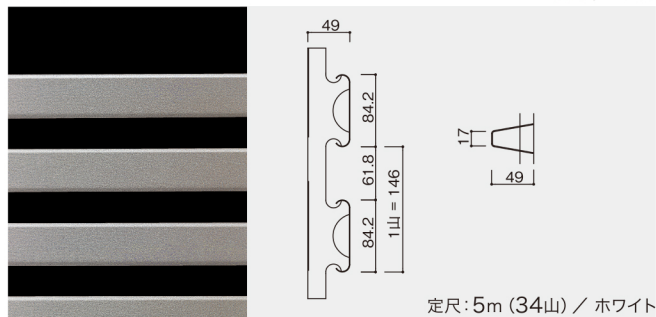

V-4


開口率：6%

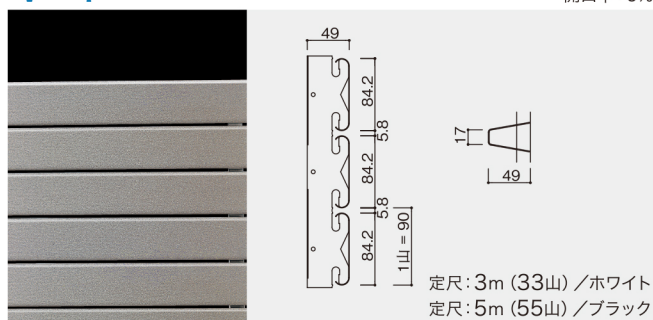

※5m(ブラックは在庫のみで終了)

V-5


開口率：16%

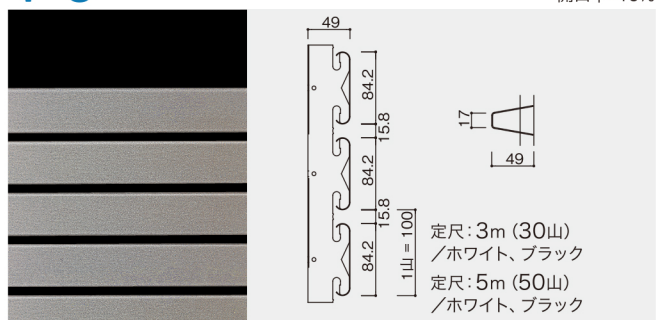

※3m/5m(ブラックは在庫のみで終了)

V-5(表目地棒付)


開口率：0%

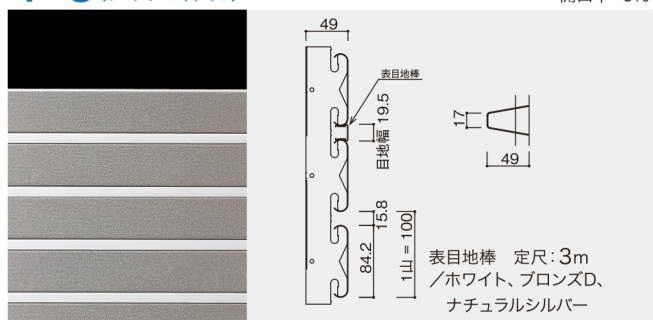

※目地棒は在庫のみで終了

V-5(底目地棒付)


開口率：0%

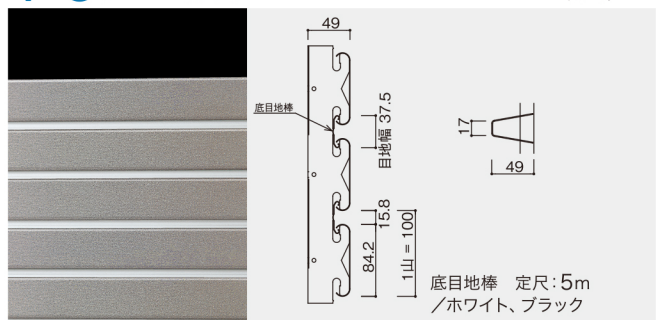

※目地棒は在庫のみで終了


V-6

開口率：24%

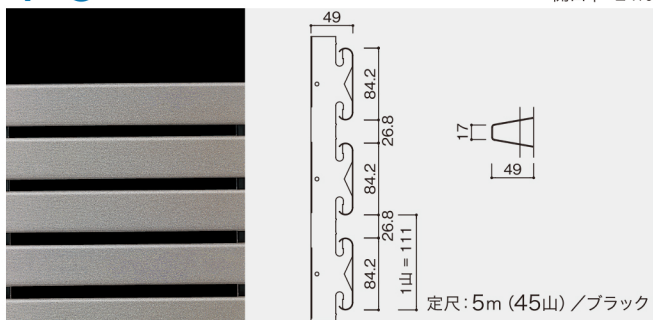


R-1(谷パネル無)

開口率：47%

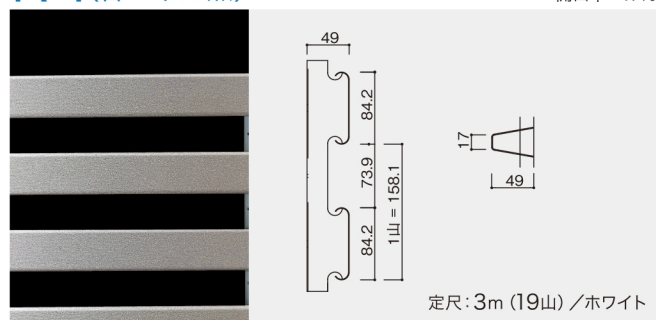

R-1(谷パネル付)


開口率：0%

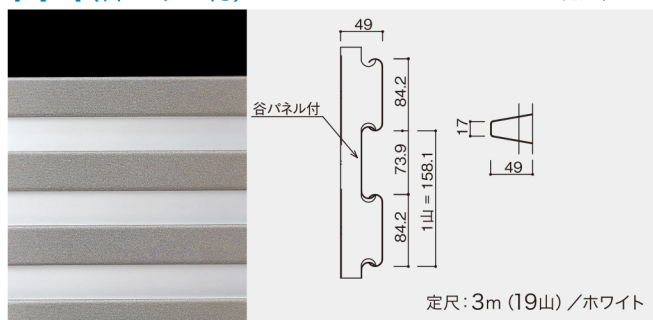

V-8




開口率：20%

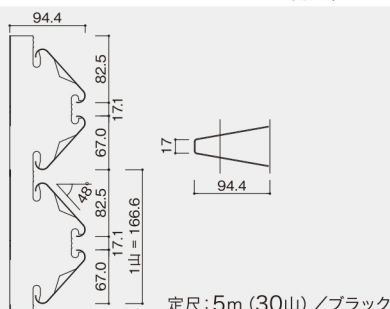


定尺:5m (30山) /ブラック

H-2




開口率:18%

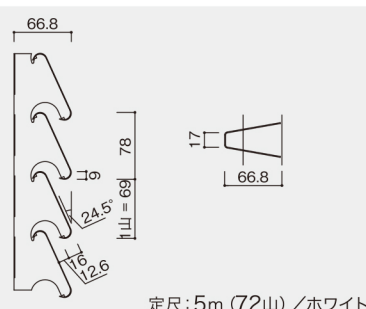


定尺:5m (72山) / ホワイト

SL-4




開口率: 52%




定尺:5m (58山) / ホワイト

SL-5




開口率: 69%




定尺:5m (67山) / ホワイト

SL-6



開口率: 31%




定尺:5m (58山) / ホワイト

SL-7



開口率: 28%



定尺:5m (68山) / ホワイト

パネル、ストリンガー材質一覧表

	パネル	ストリンガー
アルミ合金番号	5050	5050
板厚 (mm)	0.6	0.95
表面処理	表面：ルクサコート® 表面：木目色は特殊ポリエステル系統付塗装 裏面：ポリエステル系統付塗装	ポリエステル系統付塗装